

## Vole X-P

Der **Dauerdrucklöscher**  
mit **Pulver**

# Vole X-P



DIN EN 3  
QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Made in Germany

**BEWÄHRT -**  
erprobte Sicherheit

**AUSDAUERND -**  
lange Einsatzzeit

**SICHER -**  
einfache Anwendung

**EFFIZIENT -**  
optimale Löschleistung

UNIVERSELL EINSETZBAR:  
Industrie, Haushalt, Gewerbe,  
öffentliche Gebäude



A = feste, glutbildende Stoffe



B = brennbare, flüssige Stoffe



C = brennbare Gase

## HANDHABUNG:

- Löscher vom Halter nehmen
- Sicherung abziehen
- Schlauch mit der Düse auf die Flamme richten
- Hebel drücken und löschen
- Löscher nach jedem Gebrauch neu füllen



| TECHNISCHE DATEN*   |                   |          |          |          |        |
|---|-------------------|----------|----------|----------|--------|
| Typ Vole X-P**  | 4 kg              | 6 kg     | 9 kg     | 12 kg    |        |
| Löschleistung<br>Brandklassen   | A                 | 21       | 27       | 34       | 55     |
|   | B                 | 113      | 183      | 233      | 233    |
|   | C                 |          |          |          |        |
| Löschmitteleinheiten<br>(LE) nach BGR 133<br>der gewerblichen<br>Berufsgenossenschaft | 6 LE              | 9 LE     | 10 LE    | 15 LE    |        |
| Löschmittel   | ABC-Pulver        |          |          |          |        |
| Treibmittel   | Stickstoff        |          |          |          |        |
| Abmessungen   | H                 | 405 mm   | 520 mm   | 525 mm   | 595 mm |
|   | Ø                 | 155 mm   | 155 mm   | 190 mm   | 190 mm |
|   | B                 | 280 mm   | 240 mm   | 240 mm   | 240 mm |
| Einsatzgewicht  | 6,90 kg           | 9,60 kg  | 13,50 kg | 16,80 kg |        |
| Versandgewicht  | 7,30 kg           | 10,20 kg | 14,20 kg | 17,60 kg |        |
| Einsatzbereich  | -30° C bis +60° C |          |          |          |        |

\*Änderungen vorbehalten  
\*\*Auf Wunsch mit Manometer

## UNSERE LEISTUNG

Der Vole X-P überzeugt durch seine Leistungsfähigkeit bei ABC-Bränden, ist aber auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1.000 Volt geeignet. Der unter Dauerdruck stehende Behälter wird aus Spezialstahl auf modernen Maschinen gefertigt und gewährleistet daher höchste Sicherheit. Die im Pulverbeschichtungsverfahren aufbrachte und eingebrannte Polyester-Lackierung bietet darüber hinaus einen hervorragenden Langzeitschutz gegen Korrosion. Das hochwertige Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen.

**Für elektrische Anlagen bis 1000 V**

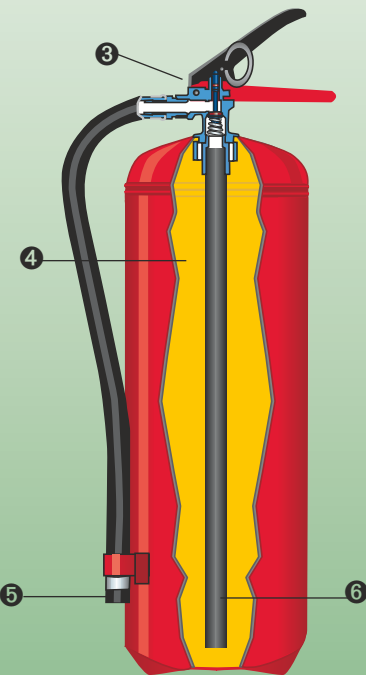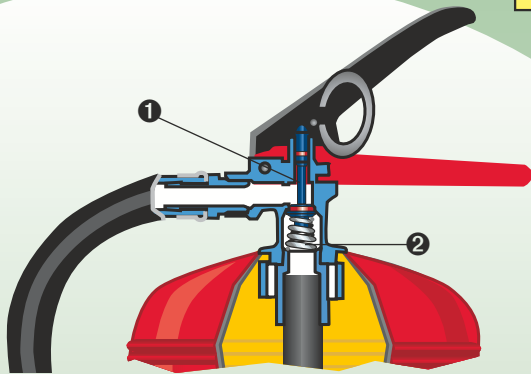

### Funktionsicherheit durch Produktqualität

- 1 Stößel
- 2 Konusfeder
- 3 Messingventil mit Druckhebelarmatur
- 4 Behälter-Innenraum mit Löschpulver
- 5 Schlauch mit Düse
- 6 Steigrohr

**BAVARIA**   
**BRANDSCHUTZ**

Regensburger Straße 16 · D-93449 Waldmünchen  
Tel.: +49 (0) 9972/94 01-0 · Fax: +49 (0) 9972/94 01-17  
E-Mail: [vertrieb@bavaria-brandschutz.de](mailto:vertrieb@bavaria-brandschutz.de)  
[www.bavaria-brandschutz.de](http://www.bavaria-brandschutz.de)

Ihr Brandschutzpartner