



## Jet X-SB

Der **Aufladelöcher** mit  
imprägnierendem **Schaum**



DIN EN 3  
QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

Made in Germany

4 Jahre Garantie auf  
Innenbeschichtung

**UMWELTVERTRÄGLICH -**  
einfache Entsorgung des  
Löschmittels

**VORBEUGEND -**  
nachhaltige Wirkung

**ZUVERLÄSSIG -**  
stets funktionssicher

**WIRTSCHAFTLICH -**  
geringer Wartungsaufwand

**AUSDAUERND -**  
lange Einsatzzeit

Besonders empfohlen für den Einsatz  
im industriellen Bereich





A = feste, glutbildende Stoffe



B = brennbare, flüssige Stoffe

## HANDHABUNG:

- Löscher vom Halter nehmen
- Sicherung abziehen
- Schlauch mit der Düse auf die Flamme richten
- Hebel drücken und löschen
- Löscher nach jedem Gebrauch neu füllen

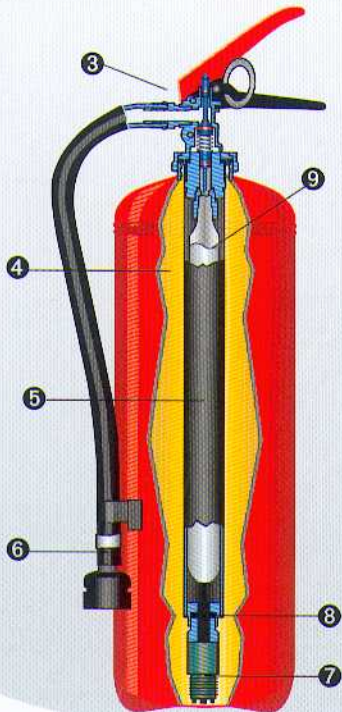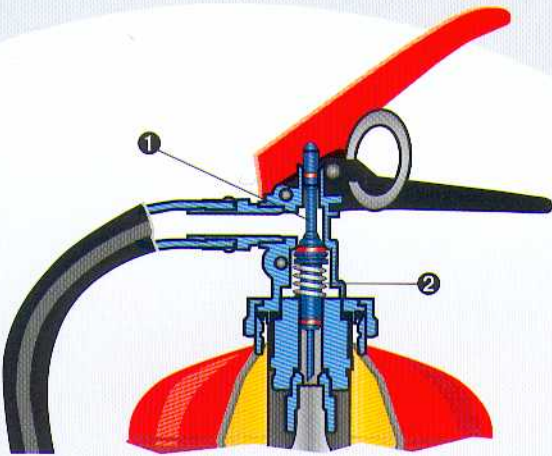

### Funktionssicherheit durch Produktqualität

- 1 Bolzen
- 2 Druckfeder
- 3 Messingventil, kompl. vernickelt mit Druckhebelarmatur
- 4 Anti-Rost-Innenbeschichtung
- 5 Steigrohr
- 6 Schlauch mit Sprühdüse
- 7 Sieb
- 8 Berstscheibe
- 9 CO<sub>2</sub>-Treibgasflasche

## TECHNISCHE DATEN\*

Typ	Jet X-SB / 6 Liter	Jet X-SB / 9 Liter
Löschleistung Brandklassen	A 27	34
	B 183	233
Löschmitteleinheiten (LE) nach ZH 1/201 der gewerblichen Berufsgenossenschaft	9 LE	10 LE
Löschmittel	AFFF-Lösung, imprägnierend	AFFF-Lösung, imprägnierend
Treibmittel	Kohlendioxid	Kohlendioxid
Abmessungen	H 595 mm	600 mm
	Ø 155 mm	190 mm
	B 240 mm	250 mm
Einsatzgewicht	11,30 kg	15,80 kg
Versandgewicht	11,80 kg	16,30 kg
Einsatzbereich	0° C bis +60° C	0° C bis +60° C

\*Änderungen vorbehalten

## LÖSCHLEISTUNG

Der Aufladelöschler Jet X-SB mit imprägnierendem Schaum ist dank seiner hohen Löschleistung ein effektiver Helfer bei der Brandbekämpfung. Schnell und sicher erstickt der versprühte Schaum die Flamme und imprägniert die umliegenden Bereiche, so dass sich das Feuer nicht ausbreiten kann. Zudem werden Rückzündungen weitgehend unterdrückt.

**Für elektrische Anlagen bis 1000 V**

**BAVARIA**   
**BRANDSCHUTZ**

Regensburger Straße 16 · D-93449 Waldmünchen

Tel.: +49 (0) 9972/94 01-0 · Fax: +49 (0) 9972/94 01-17

E-Mail: [vertrieb@bavaria-brandschutz.de](mailto:vertrieb@bavaria-brandschutz.de)

[www.bavaria-brandschutz.de](http://www.bavaria-brandschutz.de)

Ihr Brandschutzpartner

**Jet X-SB**